

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 4-ЗНАЧНАЯ СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАТОЙ ПРОИЗВОДСТВА


### ХРАНЕНИЕ ЗАЛИТЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Чтобы гарантировать надлежащее состояние аккумуляторов в течение всего срока хранения, среднегодовая температура в помещении должна составлять 15°C. Температура при краткосрочном хранении не должна превышать 25°C.

Продажа аккумуляторов должна осуществляться по принципу «первым поступил – первым продан». Поэтому мы ввели 4-значную кодировку в соответствии с датой производства, см. таблицу алфавитного кодирования, где первая буква обозначает месяц и год производства. Следующие 3 знака несут информацию о месте производства, дне месяца и номере смены, в которую был изготовлен аккумулятор.

### ПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗУАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ КОДА

Маркировка итогового кода на крышке должна быть разборчивой и четкой (см. рисунок справа) для покупателя и не должна быть закрыта стикерами и/или колпачками полюсных выводов аккумулятора.

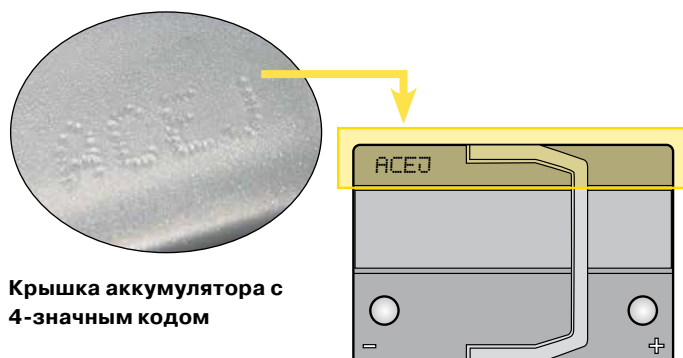

Механическая гравировка



Лазерная гравировка

Год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2015	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2016	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2017	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
2018	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2019	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
2020	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2021	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
2022	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2023	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
2024	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2025	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 4-ЗНАЧНАЯ СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАТОЙ ПРОИЗВОДСТВА

Завод	2 знак	День	3 знак	Линия/смена	4 знак
Бургос	<b>E</b>	1	<b>1</b>	1/1	<b>A</b>
Гуардамар	<b>G</b>	2	<b>2</b>	1/2	<b>B</b>
Ческа-Липа	<b>C</b>	3	<b>3</b>	1/3	<b>C</b>
Ганновер	<b>H</b>	4	<b>4</b>	2/1	<b>D</b>
Цвиккау	<b>Z</b>	5	<b>5</b>	2/2	<b>E</b>
Саргемин	<b>F</b>	6	<b>6</b>	2/3	<b>F</b>
		7	<b>7</b>	3/1	<b>G</b>
		8	<b>8</b>	3/2	<b>H</b>
		9	<b>9</b>	3/3	<b>I</b>
		10	<b>A</b>	4/1	<b>J</b>
		11	<b>B</b>	4/2	<b>K</b>
		12	<b>C</b>	4/3	<b>L</b>
		13	<b>D</b>	5/1	<b>M</b>
		14	<b>E</b>	5/2	<b>N</b>
		15	<b>F</b>	5/3	<b>O</b>
		16	<b>G</b>	6/1	<b>P</b>
		17	<b>H</b>	6/2	<b>Q</b>
		18	<b>I</b>	6/3	<b>R</b>
		19	<b>J</b>	7/1	<b>S</b>
		20	<b>K</b>	7/2	<b>T</b>
		21	<b>L</b>	7/3	<b>U</b>
		22	<b>M</b>	8/1	<b>V</b>
		23	<b>N</b>	8/2	<b>W</b>
		24	<b>O</b>	8/3	<b>X</b>
		25	<b>P</b>		
		26	<b>Q</b>		
		27	<b>R</b>		
		28	<b>S</b>		
		29	<b>T</b>		
		30	<b>U</b>		
		31	<b>V</b>		

Пример кода:

**A E 1 A** → месяц: май 2017; завод: Бургос; день: 1; Линия / смена: 1/1

4 знак является опциональным.